

## GHI408-BIW68

Rack 4U • INTEL Raptor Lake • 5 PCIe x16

Processeur INTEL Core 14th & 13th Gen

INTEL Raptor Lake LGA1700 ( TDP 125 Watts max)

Mémoire 4 slots DDR4 128 GB Max

5 Ports PCIe x16 • 2 PCI • 2 M.2

8 SATA 3 ( RAID ) • 3 M.2

2 USB 3.2 • 2 RS232 ( RS422 /485 )

2 Ports RJ45 INTEL ( port 2.5 GbE)

Alimentation ATX 850 Watts



### Système

<b>Chipset</b>	INTEL Q670 / W680
<b>Processeur</b>	INTEL 14th & 13th Gen 125 Watts
<b>Proc. Vidéo</b>	INTEL UHD 770
<b>Modularité</b>	1 M.2 2230 (Key E )
	1 M.2 3042 ( Slot SIM )
	1 PCIe x 16
<b>Stockage</b>	8 SATA 3 ( RAID ) • 3 M.2
<b>Mémoire</b>	4 slots DDR3-3200 128GB max
	1 VGA • 2 HDMI • 1 DP++
<b>Entrées / Sorties</b>	2 USB 3.2 ( + 6 USB 3 jumper )
	1 RS232 ( RS232/422/485)
	2 RJ45 INTEL ( 2.5 GbE)
	1 Line out / Line in
	1 AC in
<b>Alimentation</b>	AC 100~240V, 50Hz/60 Hz

### Communication

<b>Ethernet</b>	2 INTEL 2.5 GbE ( I225)
<b>Wifi ( Option )</b>	Wifi AC
<b>Bluetooth ( Option )</b>	BT5
<b>4G/5G ( Option )</b>	Module M.2

### Environnement


<b>Temp. fonctionn.</b>	0°C~50°C
<b>Temp. stockage</b>	-10°C ~70°C
<b>Humidité</b>	10%~90°
<b>Vibration</b>	MIL-STD-810H 516.8 procedure I - functional shock, Operating 20G, 11ms (Follow IEC 60068-2-27 half sine)
<b>Certification</b>	FCC/ CE

### Dimensions / Construction


<b>Matériau</b>	Acier
<b>Dimensions</b>	483 x 177 x 451mm
<b>Poids</b>	Environ 16 Kg
<b>Fixation</b>	Format 4U




## Dimensions




Rear View




Rear View

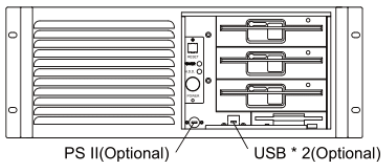


Front in-side View

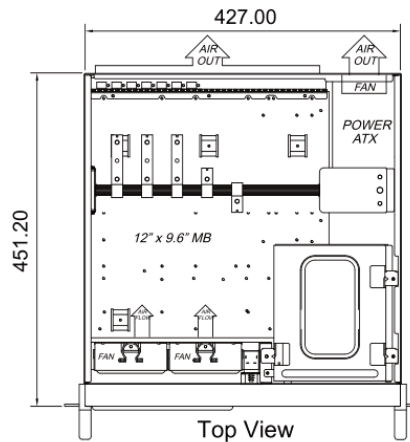

Top View

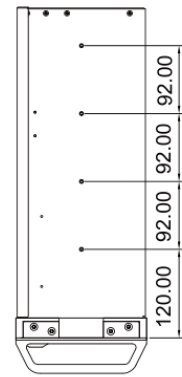

Right-side View

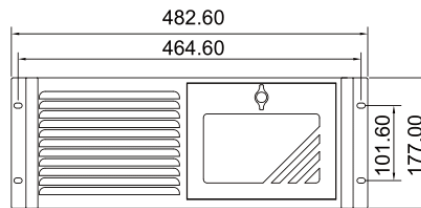

Front out-side View

## Références de commande

### Accessoires livrés

GHI408A-BIW67

GHI408A-BIW68

Rack 4U avec carte Biostar BIW68-AHP

Ventilateur CPU NOCTUA NH-U9S

RACK 4U / Carte mère Biostar BIQ67-AHP

RACK 4U / Carte mère Biostar BIW68-AHP

## Options

### Communications

Carte Wifi & Bluetooth

### Communications

Carte M.2 4G/5G

### Alimentation

Alimentation spécifique sur demande